


Maloobchodní ceník

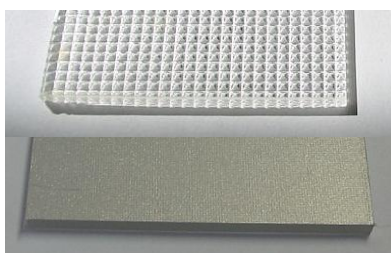
 Základní parametry LED svítidel **ELKOMP**
ELK-38 Lineární svítidla

Typ	Délka [mm]	Sv. tok [lm]	Příkon [W]	MC
A1	400	1008	8	1 390,00
A2	400	2016	16	1 865,00
B1	600	1680	14	1 960,00
B2	600	3360	26	2 380,00
C1	1000	3051	24	2 900,00
C2	1000	6102	46	3 414,00
D1	1500	4704	35	3 313,00
D2	1500	9408	71	5 740,00

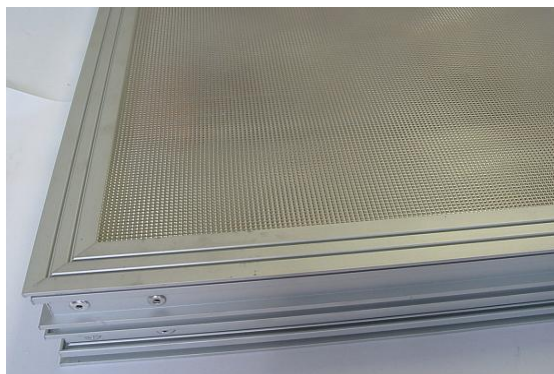
Rozměry profilu 54x25mm
 Index barevného podání Ra>80
 Bar. teplota 4500 K
 Rozsah pracovních teplot **-20 až +50°C**
 Krytí IP43

ELK-38-XX-Y-Z-Q-1

XX Délka svítidla
 Y **W= teplá bílá**
 N= neutrální bílá
 C= studená bílá
 Z P= prizmatický světelný kryt
 O= opálový kryt
 Q 12 = 12V napájecí napětí
 24 = 24V napájecí napětí
 48 = 48V napájecí napětí
 23 = 230V síťové napětí



Ceny v Kč bez DPH

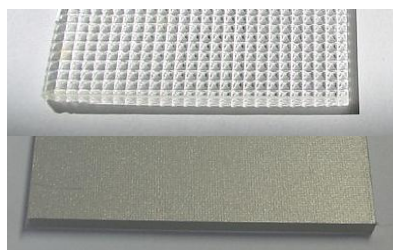

Maloobchodní ceník
Základní parametry LED svítidel ELKOMP

ELK-39 Vestavná a přisazená svítidla

Typ	Rozměr [mm]	Sv. tok [lm]	Příkon [W]	LED modulů	MC
AA	196X196	1344	11	4	2 395,00
AB	196X196	2016	15	6	2 675,00
BA	296X296	1344	11	4	2 811,00
BB	296X296	2688	20	8	3 278,00
CA	396X396	3024	23	9	3 338,00
CB	396X396	5040	39	15	3 966,00
CC	396X396	8064	60	24	5 660,00
DA	596X596	4032	31	12	4 466,00
DB	596X596	5376	40	16	5 036,00
DC	596X596	6720	51	20	5 297,00
DD	596X596	10080	75	30	7 120,00
DE	596X596	15120	115	45	9 042,00
DF	596X596	20160	151	60	13 072,00
EA	696x696	30240	222	90	16 926,00

Index barevného podání	Ra>80
Bar. teplota	4500 K
Krytí	IP 43
Rozsah pracovních teplot	-20 až +50°C

ELK-39-XX-Y-Z-Q-1

XX	Rozměr svítidla
Y	W= teplá bílá N= neutrální bílá C= studená bílá
Z	P= prizmatický světelný kryt O= opálový kryt
Q	12 = 12V napájecí napětí 24 = 24V napájecí napětí 48 = 48V napájecí napětí 23 = 230V síťové napětí



Ceny v Kč bez DPH

Elkomp Kroměříž spol. s r.o.

Altýře 1471/1c

767 01 Kroměříž

Zapsaná v OR KS v Brně, oddíl C, vložka 17637

IČ 60733501

DIČ CZ60733501

tel.: +420 573 330 491

elkomp@elkomp.cz

www.elkomp.cz

Základní parametry LED svítidel **ELKOMP****Maloobchodní ceník****ELK-38** Lineární svítidla do strojů

Typ	Rozměr [mm]	Krytí	Sv. tok [lm]	Příkon [W]	MC
A0340	400	IP65	2544	18	3 350,00
A0360	600	IP65	3888	28	4 240,00
A0310	1000	IP65	4752	35	5 150,00
A0315	1500	IP65	7440	55	7 120,00

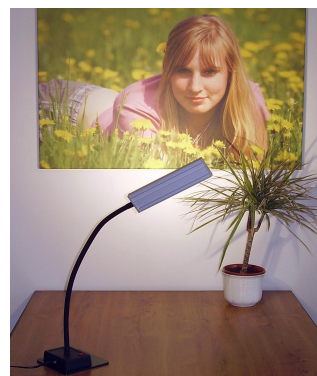
Barevná teplota	4500K
Mechanická odolnost	IK8
Napájecí napětí	12V
Světelný kryt	Tvrzené bezpečnostní sklo

ELK-38 Stolní a přístrojová svítidla

Typ	Rozměr [mm]	Krytí	Sv. tok [lm]	Příkon [W]	MC
A0111	110	IP43	672	5	2 090,00
A0122	220	IP43	1344	10	2 800,00
A0120	200	IP43	1872	19	2 950,00
A0220	200	IP65	1872	19	3 470,00

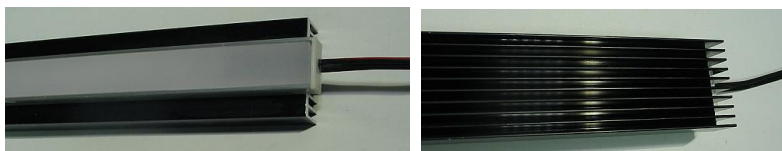
Ostatní parametry

Uchycení	Magnet / vodorovná deska
Rozměr základny	110x80mm / 140x110mm
Rameno	Ohebná trubka 500mm
Napájení	12Vss
Světelný kryt	PMMA



Ceny svítidel jsou včetně napájecích zdrojů

Ceny v Kč bez DPH


Maloobchodní ceník

ELK-38 Lineární svítidla pro akvária a terária

Typ	Rozměr [mm]	Sv. tok [lm]	Příkon [W]	Krytí	Cena Elk.
AQ0252	520	1344	12	IP68	890,00
AQ0210	1020	2688	25	IP68	1 344,00
AQ0150	520	1344	12	IP67	982,00
AQ0110	1020	2688	25	IP67	1 470,00
AQU0250	520	1080	11	IP68	1 040,00
AQ0210	1020	2420	24	IP68	1 490,00
AQU0252	520	1080	11	IP67	1 130,00
AQU0210	1020	2420	24	IP67	1 620,00

Barevná teplota	typ AQ	4500K
	typ AQU	4500K + modrá 460nm + UV400nm
Napájecí napětí		12V
Světelný kryt		PMMA

Ceny v Kč bez DPH



Maloobchodní ceník



LED modul

Typ	Rozměr [mm]	Sv. tok [lm]	Příkon [W]	Jm.sv.tok	MC
6xLED	10x100	336	2,52	133lm/W	125,00

Index barevného podání	Ra>80
Bar. teplota	4500K
Krytí	IP00
Napájecí napětí	12-16Vss
Rozsah pracovních teplot	-20 až +80°C



Zdroje Elkomp

Typ	Výstup		Kryt	Krytí	MC
ELK-15	12V/3A, 36W		plast	IP20	780,00
ELK-15-A	12V/3A, 36W		kov	IP43	1 014,00
ELK-15-B	12V/3A, 36W		kov	IP66	1 560,00
ELK-1	12V/5,8A, 70W		plast	IP20	920,00
ELK-1-A	12V/5,8A, 70W		kov	IP43	1 076,00
ELK-1-B	12V/5,8A, 70W		kov	IP66	1 700,00
ELK-16-S	24V/5,8A, 140W		kov	IP43	1 544,00
ELK-16-SA	24V/5,8A, 140W		kov	IP65	1 856,00

Rozsah vstupních napětí 180-260V/50Hz

Montážní materiál

Typ	Rozměr		Materiál	Krytí	MC
DP 1	50x24x12mm		Al	IP20	38,00
DZ 1	55x40x3mm		Al	IP43	35,00
Karabina	50x5		Fe	IP66	15,00
Očko	M4x30		Fe	IP20	9,00

