

Polovodičové výkonové vypínače - odpojovače

OB-01/03, OB-01/4




OB-02/1, OB-02/2



OB-03/1,2,3



OB-04

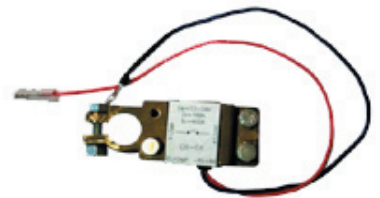

Přednosti

- ochrana proti přetížení a proti zkratu na straně zátěže
- proudová limitace
- tepelná ochrana - přepětová ochrana
- ochrana při odpojení indukční zátěže
- velmi nízký vnitřní odpor v sepnutém stavu
- ochrana proti přepólování akumulátoru
- možnost diagnostiky proudovým snímačem
- ochrana proti elektrickým výbojům
- náhrada výkonových relé a pojistek

Typ	U_N [V]	Trvalý proud [A]	Max. proud [A]	Limitační proud [A]	Hmotnost [g]	Provozní teplota [°C]	Rozměry [mm]	Cena
OB-01/3	10 až +30 DC	190	470	1200	1250	- 40 až +150	115x80x145	1400,-
OB-01/4	10 až +30 DC	250	630	1600	1250	- 40 až +150	115x80x145	1800,-
OB-02/1	10 až +30 DC	40	150	400	200	- 40 až +150	75x75x12	400,-
OB-02/2	10 až +30 DC	70	300	800	200	- 40 až +150	75x75x12	600,-
OB-03/1	10 až +30 DC	40	150	400	450	- 40 až +150	50x75x45	700,-
OB-03/2	10 až +30 DC	70	300	800	450	- 40 až +150	50x75x45	900,-
OB-03/3	10 až +30 DC	100	450	1200	450	- 40 až +150	50x75x45	1200,-
OB-04	10 až +30 DC	50	150	400	300	- 40 až +150	100x35x35	350,-

Maloobchodní ceny jsou uvedeny bez DPH